30 ÉVE
CLEARTEX
AZ ÉPÜLETEK TISZTASÁGVÉDELMÉBEN

CLEARTEX

IPARI BURKOLAT MEGOLDÁSOK

TISZTASÁG, ERGONÓMIA ÉS BIZTONSÁG



BEJÁRATOKHOZ TELEPÍTHETŐ ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓ RENDSZEREK
ERGONÓMIAI, FÁRADTSÁGCSÖKKENTŐ BIZTONSÁGI SZŐNYEGEK, ESD VÉDELEM
BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK, TŰZ ÉS ROBBANÁSBIZTOS KANNÁK
KÁRMENTESÍTŐ PLATFORMOK

PADLÓBURKOLAT MEGOLDÁSOK IPARI KOPLEXUMOK RÉSZÉRE

A 30 éves Cleartex Kft. épületbejáratokba telepíthető szennyfogó rendszerek, prémium minőségű melegburkolatok és ergonómiai, valamint biztonsági padlóburkolatok szakértője. Vállalatunk saját gyártású alumíniumsínes szennyfogó szőnyegei mellett, több neves nemzetközi gyártó magas minőségű termékeit is forgalmazza, amelyek ideális megoldásokat nyújtanak mind adminisztratív, mind üzemi környezetek számára.

Katalógusunkban ismertetjük széleskörű termékpalettánkat, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy megfeleljünk ügyfeleink egyedi igényeinek és biztosítsunk számukra megbízható, hosszantartó megoldásokat. Fedezze fel kínálatunkat, és válassza az igényehez leginkább illő burkolatokat, amelyek nemcsak funkcionálisak, de esztétikailag is emelik épületei értékét.

Segítünk a megfelelő burkolatok kiválasztásában!

SPECIÁLIS IPARI PADLÓK - ERGONÓMIAI ÉS BIZTONSÁGI MUNKASZŐNYEGEK

GYÁRTÓ - LOGISZTIKAI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI RÉSZLEGEKBE, TISZTATATÉRI ALKALMAZÁSRA
SZÁRAZ, NEDVES, OLAJOS, ESD ÉS TOVÁBBI MUNKATERÜLETEKRE


6-18. oldal





GRP RÁCSOK

20. oldal

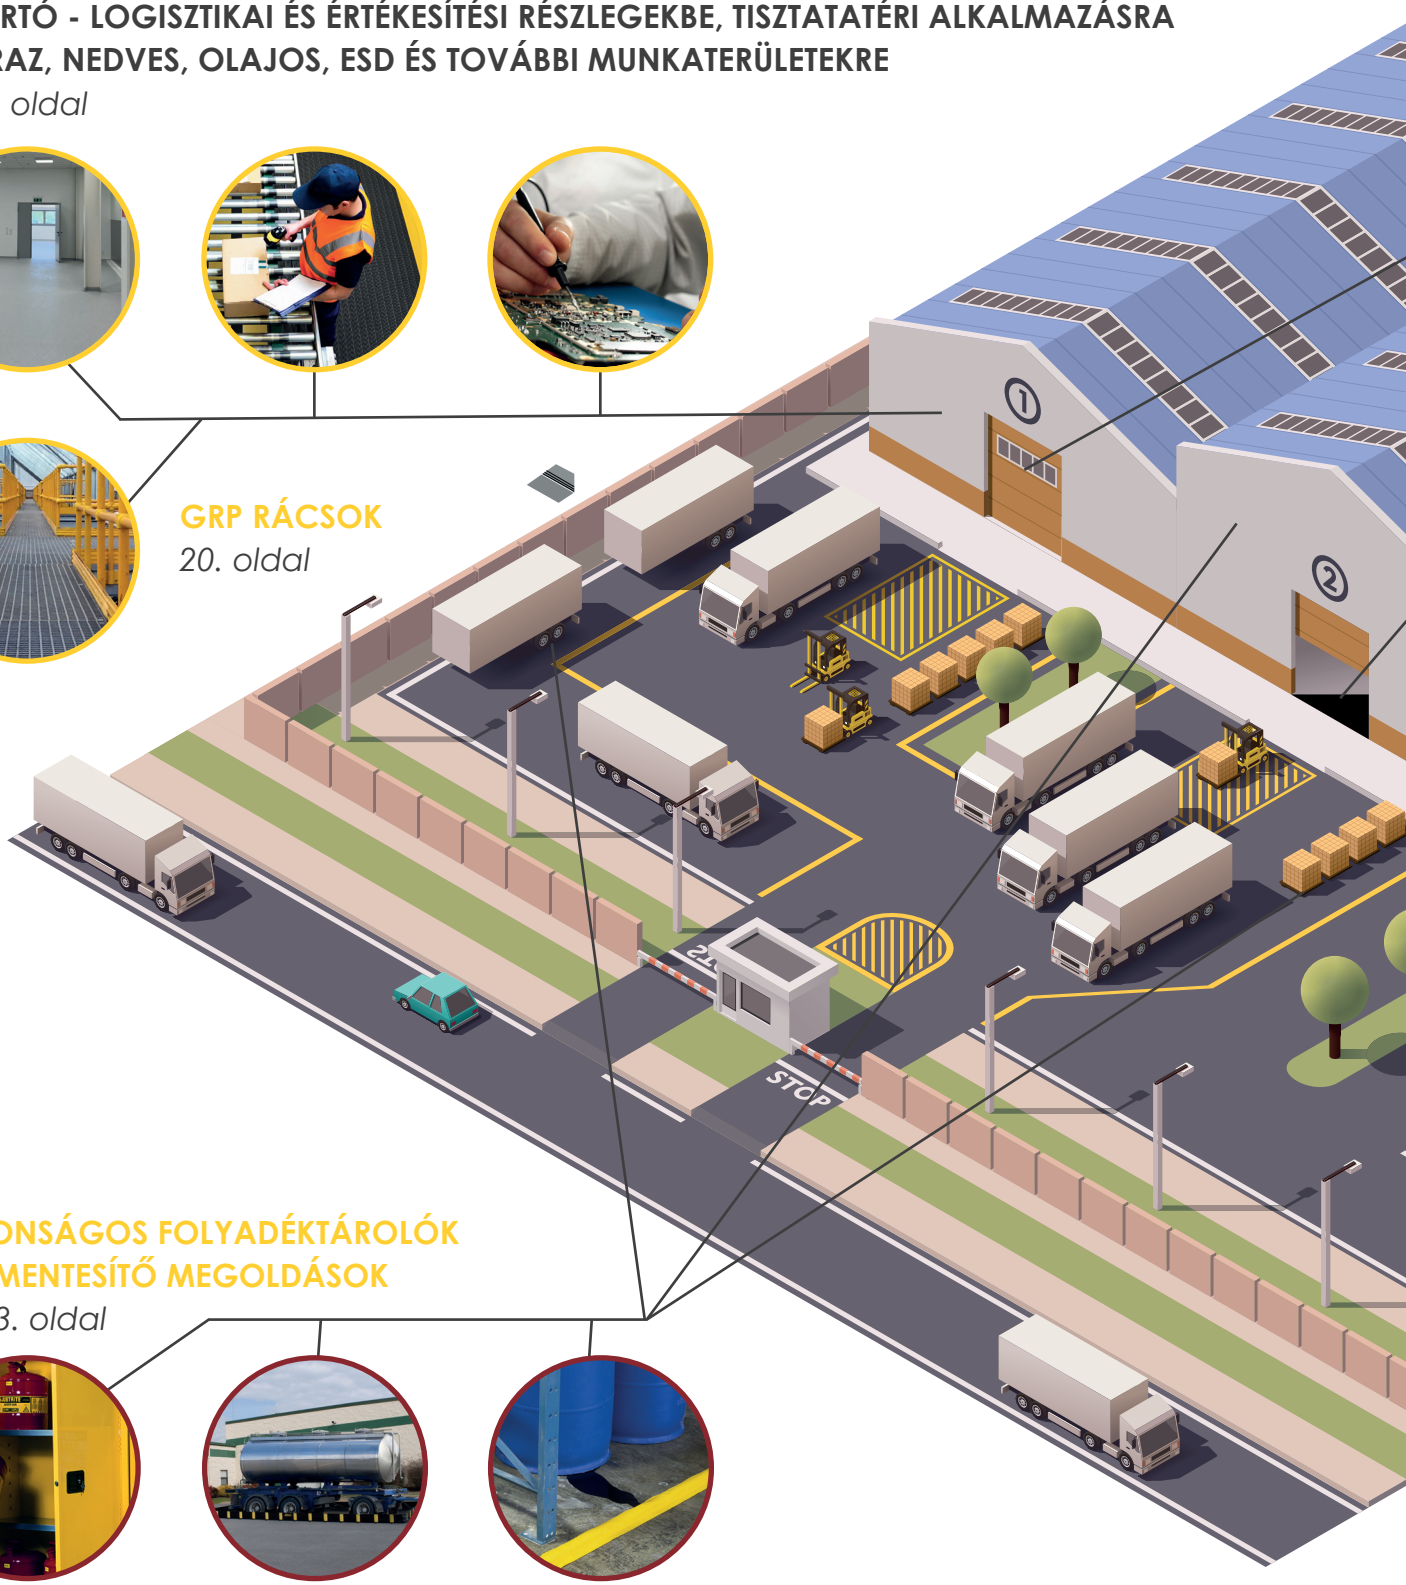

BIZTONSÁGOS FOLYADÉKTÁROLÓK
KÁRMENTESÍTŐ MEGOLDÁSOK

22-23. oldal



SAJÁT GYÁRTÁSÚ SZENNYFOGÓ BURKOLATOK ÉS RENDSZEREK

ALU TREND ALU TILEMAT ALU LOGOMAT

FORGALMAZOTT BURKOLAT MÁRKÁK

FORBO | GERFLOR | GRABOPLAST | INCATI | IVC GROUP | M+A MATTING | NOTRAX | ONE FLOR | RADICI | TARKETT







SZENNYFOGÓ BURKOLATOK
SZEMÉLY, VALAMINT TEHERFORGALMI BEJÁRATOKBA
4. oldal

HIGIÉNIAI SZENNYFOGÓK
LABOR BEJÁRATOKBA, TISZTATEREKBE
4. oldal

CSÚSZÁSMENTES PADLÓBURKOLATOK
ÖLTÖZŐKBE, KISZOLGÁLÓHELYISÉGEKBE
19. oldal

PRÉMIUEM PADLÓ- ÉS FALBURKOLATOK
IRODÁKBA, KÖZÖS HELYISÉGEKBE
5. oldal

SZENNYFOGÓ BURKOLAT RENDSZER KIALAKÍTÁSA A BEJÁRATOKNÁL

SZEMÉLY, TARGONCA ÉS JÁRMŰFORGALOMRA TERVEZETT SZENNYFOGÓK


Fenntartani egy ipari vagy logisztikai komplexum tisztaságát alapvető követelmény, ami nagy kihívásokat jelenthet. Legyen szó személy, kerekesszék, bevásárlókocsi, bőrönd, vagy akár jármű, pl. targonca forgalomról, az épületek funkciójához egyedileg tervezett szennyfogó padlóburkolat rendszereink akár 90 % hatékonysággal meggátolják, hogy a külső szennyeződések a por, a sár, a csapadék, egyéb organizmusok, stb. a cipőtalpra, vagy a kerekekre tapadva bejussanak és szétterjedjenek az épületben.

MIÉRT VÁLASSZA SZENNYFOGÓ RENDSZEREINKET?

- **Hatékonyság:** Alumíniumsínes szennyfogóink magas hatékonyságúak az utcai szennyeződések felfogásában és tárolásában, csökkentve ezzel a belső padlóburkolatok elhasználódását és a takarítási költségeket.
- **Biztonság:** Csökkenti a csúszásveszélyt nedves és szennyezett cipőtalpak, illetve kerekek esetén, így növelve az épület belső biztonságát.
- **Esztétikum:** Stílusos megjelenésűek és többféle kialakításban elérhetők, így harmonikusan illeszkednek minden környezetbe, legyen szó irodaépületek lobbijáról vagy ipari létesítmények bejáratairól.
- **Testreszabhatóság:** Az épület és a bejárat adottságai és funkciója, a napi forgalom és terhelés függvényében választhatók különböző méretekben és színekben. Megoldásaink meglévő épületek estén akár utólag is telepíthetők.





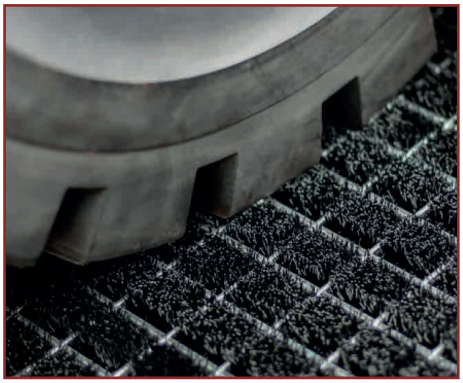

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- **Irodaépületek:** A lobbik és a közösségi terek padlójának védelme, tisztán tartása.
- **Teherbejáratok:** Hatékony megoldás a nagy forgalmú területeken, ahol a szennyeződés gyorsan felhalmozódik.
- **Gyártóüzemek és raktárak:** Megvédi a padlót a külső szennyeződésektől, hozzájárulva a munkaterület tisztaságához, a termelékenység növeléséhez és a munkabiztonsághoz.

KÜLÖNLEGES HIGIÉNIAI MEGOLDÁSOK


SZENNYFOGÓK TISZTATÉR, ÉLELMISZERIPARI ÉS VEGYIPARI KÖRNYEZETBE



STICKY MAT RAGACSOS SZENNYFOGÓ FILMSZŐNYEG

A vegyi vagy mikroelektronikai laborok, kórházi műtők és az élelmiszeripari gyártók legnagyobb ellensége a por, illetve a talpakon behordott egyéb szennyeződések és kórokozó organizmusok.

Az úgynevezett tisztaterekben az előírások speciális, nagy hatékonyságú tisztítást kívánnak meg. Tisztatéri ragacsos szőnyeg filmszerű, 60 és 30 egymásra rétegelt, vékony lap kiszerelésben, kék és fehér színben elérhető, amely ragacsos felülete akár 99,9% hatékonysággal képes a kórokozók eltávolítására.



346 SANI-TRAX™ FERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉKOS, HIGIÉNIAI SZENNYFOGÓ SZŐNYEG

A Sani-Trax higiéniai szennyfogó szőnyeg beltéri használatra, antiszeptikus helyiségek előtereibe, illetve kifejezetten élelmiszer- és vegyipari körülményekhez került kifejlesztésre. A szőnyeget fel kell tölteni fertőtlenítő folyadékkal, ami lábtörlés alkalmával megtisztítja a láthatatlan szennyeződésektől a cipők talpát.

A nagyobb méretű szennyeződéseket a szőnyeg saját tisztító felülete távolítja el a talpról, ami folyadéktároló medencébe kerül, ezért a fertőtlenítő folyadékot érdemes sűrűn cserélni, valamint a szőnyeget magasnyomású vízsugárral tisztítani.

FELSŐKATEGÓRIÁS PADLÓ- ÉS FALBURKOLATOK

IRODÁKBA, TÁRGYALÓBA, FOLYOSÓRA, KÖZÖSSÉGI TEREKBE, MOSDÓHELYISÉGEKBE

Kiváló minőségű padló- és falburkolatok kiválasztása nem csupán esztétikai szempontból fontos döntés. A megfelelően kiválasztott burkolatok hosszú távon pozitívan befolyásolják a munkakörnyezetet, növelik az ingatlan értékét, és jelentősen hozzájárulnak a munkatársak jó közérzetéhez, valamint reprezentálják a vállalat nívóját.

Egy irodaépületben a padlóburkolatok napi szinten jelentős igénybevételnek vannak kitéve, mint a magas forgalom, a görgősszék használat, de kihívás a lépészaj csökkentése, illetve a magas tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés is. Megoldásaink között több neves burkolatgyártó modul és tekercses padlószőnyegei, valamint PVC és linóleum burkolatai egyaránt megtalálhatók, több száz elérhető design és minta választékkal.










ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ BURKOLATOK

ERGONÓMIAI SZŐNYEGEK RECEPCIÓS, INFORMÁCIÓS ÉS REGISZTRÁCIÓS PULTOKHOZ

FÁRADTSÁGCSÖKKENTŐ SZŐNYEGEK

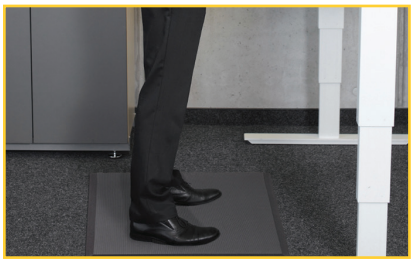


Információs munkaterületeken a hosszantartó állás során fellépő izom- és ízületi fájdalmak, keringési és lábproblémák megelőzésére fáradtságcsökkentő szőnyegeket ajánlunk, amely egyúttal minimalizálja a csúszásveszélyt is.
A szőnyeg speciális párnázottsága támogatja a lábak mikromozgását, ezáltal elősegíti a vér megfelelő keringését és csökkenti a fáradtságérzet kialakulását. Kínálatunkban helyhez kötött, illetve mozgásigényes munkapozíciókhoz egyaránt kínálunk megoldásoka.



450 Skywalker® PUR | Konfekcionált méretek, egyedi kivitel
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe

- **Specifikációk:** Csúcsminőségű poliuretán hab általános célú felhasználásra, teljes vastagsága: 14 mm, elérhető szürke színben
- **Konfekcionált méretek:** 65 cm x 95 cm, 65 cm x 140 cm, 65 cm x 185 cm, 95 cm x 125 cm, 95 cm x 155 cm, 95 cm x 185 cm
- **Egyedi méretek:** Négyzetméter alapon számított egyedi méretek és alakzatok
- **Tartozékok:** -



455 Skystep™ | Konfekcionált méretek
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe

- **Specifikációk:** 100% SBR, teljes vastagsága: 13 mm, elérhető fekete színben
- **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 90 cm, 90 cm x 120 cm, 90 cm x 150 cm
- **Tartozékok:** -

KÖNNYÍTETT IPARI PADLÓBURKOLATOK

BIZTONSÁG, ERGONÓMIA, TARTÓSSÁG ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG



TARTÓSSÁG, EGYSZERŰ KARBANTARTÁS ÉS GYORS TELEPÍTÉS

Az ipari padlók új generációja, a könnyített ipari padlók, forradalmi megoldást kínálnak a modern gyártóüzemek, raktárak és kereskedelmi területek számára. Ezek a padlórendszerek különleges anyagösszetételükkel és fejlett technológiai kialakításukkal biztosítják a tartósságot, ellenálló képességet és a könnyű karbantartást.

A megfelelő padlórendszer kiválasztása kulcsfontosságú minden ipari és kereskedelmi létesítmény számára, ahol a nap mint nap történő intenzív használat extrém igénybevételt jelent a felületeknek. A könnyített ipari padlók modern technológiájukkal és könnyű telepíthetőségüknek köszönhetően nem csupán a funkcionalitás új szintjét képviselik, hanem esztétikailag is hozzájárulnak a dekoratív, mutatós munkakörnyezet megjelenéséhez.

A könnyített ipari padlók kiváló választást jelentenek minden olyan helyzetben, ahol a megbízhatóság, tartósság és gazdaságosság egyensúlyban van a környezettudatossággal.



FŐBB ELŐNYÖK

- **Tartósság:** A speciális összetételű anyagok, ellenállnak a nagy mechanikai igénybevételnek és az ipari környezetben előforduló kemikáliáknak.
- **Könnyű telepítés és javítás:** A könnyített padlórendszerek gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé, minimalizálva az üzemelési fennakadásokat.
- **Ergonómia és biztonság:** Csökkentik a munkahelyi sérülések kockázatát, köszönhetően a csúszásmentes felületnek és a zajcsillapító tulajdonságoknak.
- **Környezetbarát:** Az újrahasznosított anyagok felhasználása és az alacsony karbantartási igény egyaránt hozzájárul a környezettudatos üzemeltetéshez.
- **Költséghatékonyság:** Hosszú élettartamuk és alacsony karbantartási költségeik révén gazdaságos választást jelentenek bármely ipari alkalmazásra.



Gerflor Attraction | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy Igénybevételre – nedves ipari környezetbe, *pl. laboratóriumok, a tisztaterek és a kórházak területeire*
◄ **Specifikációk:**100% vinyl, teljes vastagsága: 5 mm, elérhető 21 színben
◄ **Modul méretek:** 63.5 cm x 63.5 cm



Gerflor GTI Max Connect | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe
◄ **Specifikációk:** Többrétegű vinyl, teljes vastagsága: 6 mm, elérhető 30 színben
◄ **Modul méretek:** 63.5 cm x 63.5 cm



Gerflor GTI Max Cleantech | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy Igénybevételre – nagy forgalmú területekre
◄ **Specifikációk:** Többrétegű laza fektetésű vinyl poliuretán kezeléssel, teljes vastagsága: 6 mm, elérhető 23 színben
◄ **Modul méretek:** 60 cm x 60 cm



Gerflor GTI Pure Connect | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy Igénybevételre – pl. nagy forgalmú területekre
◄ **Specifikációk:** Többrétegű egymásba záródó laza fektetésű vinyl, teljes vastagsága: 6 mm, elérhető 6 színben
◄ **Modul méretek:** 63.5 cm x 63.5 cm



Tarkett ID Tilt | Moduláris rendszer, konfekcionált méretek
Nagy Igénybevételre – Száraz ipari környezetbe, kereskedelmi alkalmazásra
◄ **Specifikációk:** Heterogén PVC, teljes vastagsága: 5 mm, elérhető 8 színben
◄ **Modul méretek:** 45.7 cm x 45.7cm, 91.4 cm x 91.4 cm



Tarkett ID Tilt HIT | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy Igénybevételre – Száraz ipari környezetbe, *pl. nehéz és nagy forgalmú területeken*
◄ **Specifikációk:** Heterogén PVC, teljes vastagsága: 6 mm, elérhető 6 színben
◄ **Modul méretek:** 64.5 cm x 64.5 cm

PADLÓBURKOLATOK ESD VÉDELEMMEL

BIZTONSÁG, TARTÓSSÁG ÉS KOMFORT A SPECIÁLIS MUNKATERÜLETEKEN



IPARI ESD PADLÓK NÉLKÜLÖZHETETLENEK AZ ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉBEN

Az ipari ESD (Electrostatic Discharge) padlók kritikus szerepet töltenek be azokon a munkaterületeken, ahol az elektrosztatikus kisülés okozta kockázatok minimalizálása elengedhetetlen. Ezek a speciálisan tervezett padlórendszerek nem csupán a munkabiztonságot növelik, de hozzájárulnak az elektronikai eszközök és összetevők megbízhatóságának megőrzéséhez is. A megfelelő ESD padló kiválasztása lehetővé teszi a statikus elektromosság biztonságos levezetését, védelmet nyújtva ezzel a drága gyártóeszközöknek és javítva a termelési folyamatok hatékonyságát.

Az ESD padlórendszerek széles körben alkalmazhatók elektronikai gyártási üzemekben, szerverhelyiségekben, kutatólaboratóriumokban és minden olyan helyszínen, ahol az elektrosztatikus kisülés kockázatát minimalizálni kell. Ezek a padlók nélkülözhetetlenek bármilyen környezetben, ahol az elektrosztatikus védelem prioritás.

Könnyen integrálhatók más ESD védelmi megoldásokkal, mint például ESD munkaasztalokkal, székekkel és antisztatikus munkaruha-kiegészítőkkel, így biztosítva teljes körű ESD védelmet. Bővebb információ a 16-17. oldalon.



FŐBB ELŐNYÖK

- **Megbízható védelem:** Az ESD padlók hatékonyan vezetik le a statikus elektromosságot, ezáltal megakadályozva az elektrosztatikus kisüléseket, amelyek károsíthatják az elektronikai komponenseket.
- **Tartósság és kopásállóság:** Kiváló minőségű anyagokból készülnek, így ellenállnak a nagy forgalomnak és a mechanikai sérüléseknek.
- **Könnyű tisztíthatóság:** A sima felületek miatt egyszerűen és gyorsan tisztán tarthatók, ami ideálissá teszi őket tiszta szobák és más szigorú higiéniai követelményeket támasztó területek számára.
- **Környezeti stabilitás:** Az ESD padlók tervezésekor figyelembe veszik az olyan környezeti tényezőket, mint a hőmérséklet-ingadozás és a páratartalom, így biztosítva, hogy a padlók teljesítménye konzisztens maradjon a különböző speciális munkakörnyezetekben is.




Forbo Colorex | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy igénybevétel – száraz környezetbe, *pl. ESD létesítmények, tisztaszobák, gyógyszerészeti laboratóriumok, gyártóüzemek (elektronika, gyártás, élettudományok) és műtők.*
- ◄ **Specifikációk:** Disszipatív, teljes vastagsága: 2-3 mm, elérhető 20 színben
- ◄ **Modul méretek:** Colorex SD - 61,5 x 61,5 cm-es statikus disszipatív lapok
  Colorex EC - 61,5 x 61,5 cm-es elektrosztatikusan vezetőképes lapok



Forbo Sphera Elements | Tekercses kivitel
Nagy igénybevétel - nedves környezetbe *pl: ideális kórházak, laborok számára*
- ◄ **Specifikációk:** Homogén vezetőképes PVC, teljes vastagsága: 2 mm, elérhető 62 színben
- ◄ **Tekercs méretek:** 200 cm x 27 m



Gerflor GTI EL5 Cleantech | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy Igénybevétel – Száraz ipari környezetbe, pl. laboratóriumok, a tisztaterek és a kórházak területeire
- ◄ **Specifikációk:** Többrétegű laza vinyl, teljes vastagsága: 6 mm, elérhető 5 színben
- ◄ **Modul méretek:** 65 cm x 65 cm



Gerflor GTI EL5 Connect | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy Igénybevétel – Nedves ipari környezetbe, pl. laboratóriumok, a tisztaterek és a kórházak területeire
- ◄ **Specifikációk:** Többrétegű homogén vinyl, teljes vastagsága: 6 mm, elérhető 5 színben
- ◄ **Modul méretek:** 63,5 cm x 63,5 cm



Gerflor Mipolam EL5 | Tekercses kivitel
Nagy Igénybevétel – Száraz ipari környezetbe, *pl. laboratóriumok, a tisztaterek és a kórházak területeire*
- ◄ **Specifikációk:** Konduktív rugalmas homogén vinyl, teljes vastagsága: 2 mm, elérhető 6 színben
- ◄ **Tekercs méret:** 2 m x 20 m



Gerflor Mipolam Robust EL7 | Konfekcionált méret, tekercses kivitel
Nagy Igénybevétel – Száraz ipari környezetbe
- ◄ **Specifikációk:** Rugalmas disszipatív vinyl, teljes vastagsága: 2 mm, elérhető 6 színben
- ◄ **Modul méretek:** 60,8 cm x 60,8 cm
- ◄ **Tekercs méret:** 2 m x 20 m




Tarkett IQ Toro SC | Konfekcionált méret, tekercses kivitel
Nagy igénybevételre – Száraz ipari környezetbe, *pl. műtőkben, röntgenhelyiségekben, a tisztaterekben és a laboratóriumokban*
- ◄ **Specifikációk:** Tartósan vezetőképes préselt homogén vinyl, teljes vastagsága: 2 mm, elérhető 14 színben
- ◄ **Modul méretek:** 61 cm x 61 cm
- ◄ **Tekercs méret:** 2 m x 23 m



Tarkett IQ Granit SD | Konfekcionált méretek, tekercses kivitel
Nagy igénybevételre - száraz ipari környezetbe, pl. laboratóriumok, a tisztaterek és a kórházak ESD érzékeny területekre
- ◄ **Specifikációk:** Tartósan disszipatív préselt homogén vinyl, teljes vastagsága: 2 mm, elérhető 14 színben
- ◄ **Modul méretek:** 61cm x 61 cm
- ◄ **Tekercs méret:** 2 m x 23 m

MEGOLDÁSOK SZÁRAZ MUNKATERÜLETRE
MODULÁRIS ÉS TEKERCSES MUNKASZŐNYEGEK

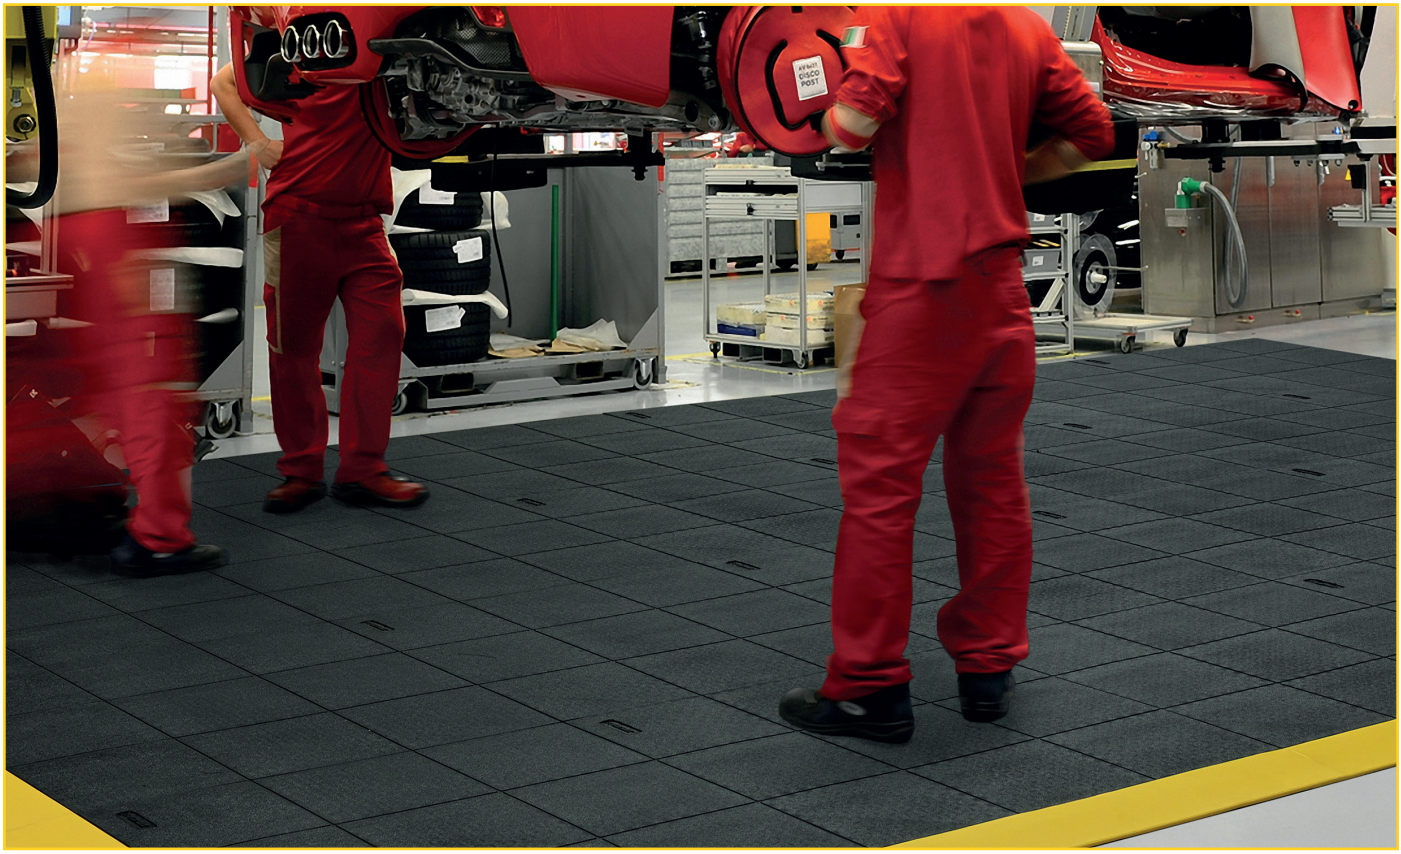


AMIKOR AZ ERGONÓMIA, A KÉNYELEM, A TARTÓSSÁG ÉS A BIZTONSÁG TALÁLKOZIK

A munkakörnyezetek, feltételek és előírások cégenként valamint iparáganként változóak. A hatékony üzemi elrendezés növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket. Kínálatunkban több moduláris, tekercses és fix méretű fáradtságcsökkentő szőnyeg található, melyek igény szerint méretezhetők, ezáltal a különböző munkaállomásokhoz és az adott feladathoz alkalmazkodva alakíthatók ki. A munkaterület lehatárolása és a botlásveszély megelőzése érdekében a munkaszőnyeg rámpázható, jelöléssel ellátható.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

◄ **Ipari környezetbe:** gyárakban, gyártósorokon, szerelősorokon, fém megmunkálógépekhez

◄ **Kereskedelmi környezetbe:** Mozdulatlan álló munkavégzéshez ideális, illetve különböző ülő és álló munkákhoz, valamint csomagoló részlegekre, irodai környezetbe, recepcióra, várakozó állomásokra, pénztárakhoz.

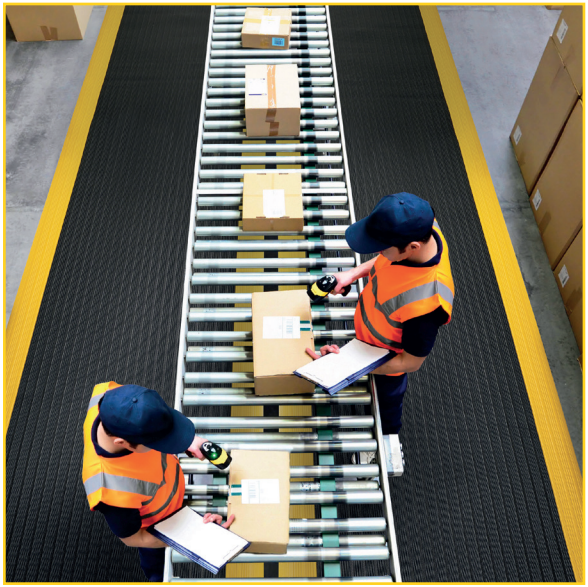

FŐBB ELŐNYÖK

◄ Általános célú felhasználásra

◄ Fáradtságcsökkentő (akár 50 %)

◄ Egészségvédelem (akár 30 %-kal csökkenthetők a hiányzások)

◄ Hosszú élettartam


◄ Ergonómikus kialakítású

◄ Kopásálló


◄ Csúszásmentes felület

◄ Alkalmas akár többműszakos, 24/7 munkarendben történő kompromisszumok nélküli használatra

◄ DOP-től, DMF-től, ózon-rongáló anyagoktól, szilikontól és nehézfémektől mentes



410 Airug® | Konfekcionált méretek, tekercses és egyedi kivitel
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe
- ◄ **Specifikációk:** Bordázott mintázatú mikrocellás vinyl konstrukció, teljes vastagság: 9,4 mm, négy oldalon rámpázott, elérhető fekete/sárga, fekete, szürke színben
- ◄ **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 91 cm, 91 cm x 150 cm
- ◄ **Tekercses kiszerelés:** (8,3 m-es egész tekercsek) 60 cm, 91 cm és 122 cm szélességben
- ◄ **Egyedi méretek:** 60 cm, 91 cm és 122 cm szélességben
- ◄ **Tartozékok: -**



450 Skywalker® PUR | Konfekcionált méretek
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe
- ◄ **Specifikációk:** Poliuretán hab, teljes vastagság: 14 mm, elérhető szürke színben
- ◄ **Konfekcionált méretek:** 65 cm x 95 cm, 65 cm x 140 cm, 65 cm x 185 cm, 95 cm x 125 cm, 95 cm x 155 cm, 95 cm x 185 cm
- ◄ **Tartozékok: -**




455 Skystep ™ | Konfekcionált méretek
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe
- ◄ **Specifikációk:** 100% SBR, teljes vastagság: 13 mm, elérhető fekete színben
- ◄ **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 90 cm, 90 cm x 120 cm, 90 cm x 150 cm
- ◄ **Tartozékok: -**



479 Cushion Trax® | Konfekcionált méretek, tekercses kivitel
Nagy igénybevételre - száraz ipari környezetbe, pl. *gyárakba, szerelősorokon, valamint komissiós, csomagoló és logisztikai részlegeken, egyedi munkaállomásokon. Kereskedelmi környezetben is használható, beleértve szállodák, recepciók, pénztárak, áruházak, bankok, éttermek stb.*
- ◄ **Specifikációk:** 4,7 mm vastag PVC felszín egy rugalmas, 9,3 mm vastag mikrosejt szerkezetű vinyl aljzaton, teljes vastagság: 14 mm, elérhető szürke, fekete, fekete/sárga színben
- ◄ **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 91 cm, 91 cm x 150 cm, 91 cm x 3 m, 91 cm x 6 m
- ◄ **Tekercses kiszerelés:** (33,8 m-es egész tekercsek) 60 cm, 91 cm, 122 cm és 152 cm szélességben
- ◄ **Egyedi méretek:** 60 cm, 91 cm, 122 cm és 152 cm szélességben
- ◄ **Tartozékok: -**



550 Cushion Ease ™ | Moduláris rendszer, Konfekcionált méret
Nagy igénybevételre - nedves ipari környezetbe, *pl. gyárakban, szerelősorokon, CNC gépekhez, fém megmunkáló gépekhez és gyártósorokhoz, általános célú felhasználásra*
- ◄ **Specifikációk:** 100% SBR, teljes vastagság: 19 mm, elérhető fekete színben
- ◄ **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- ◄ **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 91 x 5 cm-es apás és anyás csatlakozású biztonsági rámpa, fekete vagy sárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 91 x 15 cm-es apás és anyás csatlakozású biztonsági rámpa, fekete vagy sárga színben



556 Cushion Ease Solid ™ | Moduláris rendszer, Konfekcionált méret
Nagy igénybevételre - száraz ipari környezetben, *pl. gyártóüzemekben, gyártó- és összeszerelősorokon*
- ◄ **Specifikációk:** 100% SBR, teljes vastagság: 19 mm, elérhető fekete színben
- ◄ **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- ◄ **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 91 x 5 cm-es apás és anyás csatlakozású biztonsági rámpa, fekete vagy sárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 91 x 15 cm-es apás és anyás csatlakozású biztonsági rámpa, fekete vagy sárga színben

MEGOLDÁSOK OLAJOS MUNKATERÜLETRE
OLAJÁLLÓ, CSÚSZÁSMENTES MUNKASZŐNYEGEK



A SZŐNYEG ALKALMAS IPARI KÖRNYEZETBEN OLAJOS TERÜLETEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA

A nedves és olajos munkakörnyezetekben általában fontos szempont a csúszások és elesések megelőzése.


Csúcsminőségű fáradtságcsökkentő szőnyegeket kínálunk olyan területekre, ahol a munkavégzés során gyakori, hogy olaj vagy olajpermet kerül a padlóra. Magas minőségű szilikonmentes nitrilgumi keverékből készült, hogy ellenálljon az ipari olajoknak, vegyszereknek, továbbá rendkívül hosszú élettartamú. Elmozdulásgátló kialakítása miatt, a szőnyeg nem csúszkál, stabilan a helyén marad.

Többműszakos munkavégzés esetén is alkalmazhatók. Egyes változatok több oldalon rámpázhatók.



FŐBB ELŐNYÖK

- 100% NBR gumivegyület
- Fáradtságcsökkentő, kiváló ergonómiai hatás
- Elmozdulásmentes kialakítás
- Szilikonmentes
- Hosszú élettartam
- Könnyű tisztítás
- Alkalmas akár többműszakos, 24/7 munkarendben történő kompromisszumok nélküli használatra
- DOP-től, DMF-től, ózon-rongáló anyagoktól, szilikontól és nehézfémektől mentes




656S Cushion Ease Solid™ Nitrile | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy Igénybevételre - száraz ipari környezetbe, pl. gyártóüzemekben, gyártó- és összeszerelősorokon. Ellenáll a legtöbb ipari olajnak

- **Specifikációk:** 100% NBR, teljes vastagság: 19 mm, elérhető fekete színben-fekete vagy sárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben




650S Cushion Ease™ Nitrile | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy igénybevételre - nedves ipari környezetbe, *pl. gyárakban, szerelősorokon, CNC gépekhez, fém megmunkáló gépekhez és gyártósorokhoz*

- **Specifikációk:**100% NBR, Teljes vastagság: 19 mm, elérhető fekete színben- fekete vagy sárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben




649 Safety Stance Solid™ | Konfekcionált méretek, egyedi kivitel
Nagy igénybevételre - száraz ipari környezetbe, *pl. gyártóüzemekbe, gyártó és összeszerelő sorokhoz, CNC gépekhez, fém megmunkáló gépekhez, egyedi munkaállomásokhoz. Ellenáll az ipari olajoknak és durva vegyi anyagoknak*

- **Specifikációk:** Nagy teherbírású 100% NBR, teljes vastagsága: 20 mm, elérhető fekete színben, narancssárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** (mely 3 oldalán rámpákat is tartalmaz) 66 cm x 102 cm, 97 cm x 163 cm, 97 cm x 315 cm
- **Egyedi méretek:** igényeknek megfelelően kapható különböző méretekben
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben



549 Safety Stance™ | Konfekcionált méretek, egyedi kivitel
Nagy igénybevételre – nedves/olajos ipari környezetbe, *pl. gyárakban, szerelősorokon, CNC gépekhez, fém megmunkáló gépekhez, egyedi munkaállomásokhoz és gyártósorokhoz. Ellenáll az ipari olajoknak és a durva vegyi anyagoknak*

- **Specifikációk:** 100% NBR, teljes vastagsága: 22 mm, elérhető fekete színben, narancssárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** (amely a rámpákat is tartalmazza 3 oldalon) 66 cm x 102 cm, 97 cm x 163 cm, 97 cm x 315 cm
- **Egyedi méretek:** igény szerint egyedi méretben és konfigurációval elérhető
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben



456 Skystep™ Nitrile | Konfekcionált méretek
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe, *ellenáll a legtöbb ipari olajnak*

- **Specifikációk:** 100% NBR, teljes vastagsága: 13 mm, elérhető fekete színben
- **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 90 cm, 90 cm x 120 cm, 90 cm x 150 cm
- **Tartozékok: -**

MEGOLDÁSOK HEGESZTÉSI MUNKAÁLLOMÁSOKHOZ
CSÚSZÁSMENTES, HŐ- ÉS SZIKRAÁLLÓ MUNKASZŐNYEGEK




TARTÓS GUMIKEVERÉKBŐL KÉSZÜLT SZŐNYEGEK

AMELYEK ELLENÁLLNAK A HEGESZTÉSSEL JÁRÓ IGÉNYBEVÉTELEKNEK, SZIKRAKÉPZŐDÉSNEK

A nagy teherbírású gumiszőnyeggel akár faltól falig terjedő területek is könnyen lefedhetők, vagy egyedi munkaállomások, szigetek is képezhetők. Kavicsos 19 mm vastag csúszásmentes, zárt struktúrája kiváló ergonómiai hatást biztosít száraz ipari környezetben. Csúszásgátló felület, tesztelve R9 a DIN51130 szabvány szerint.


Ezek a szőnyegek nélkülözhetetlenek a biztonságos munkakörnyezet kialakításához, mivel hatékonyan védik a padlót a hegesztés során keletkező forró szikráktól. Ezáltal a hegesztő műhelyekben, csökkenthető a tűzveszély és biztosítható a munkavédelmi előírások betartása.

A szabadalmaztatott MD Ramp System™ rámpa rendszerrel biztonságos kialakítás érdekében kombinálható.

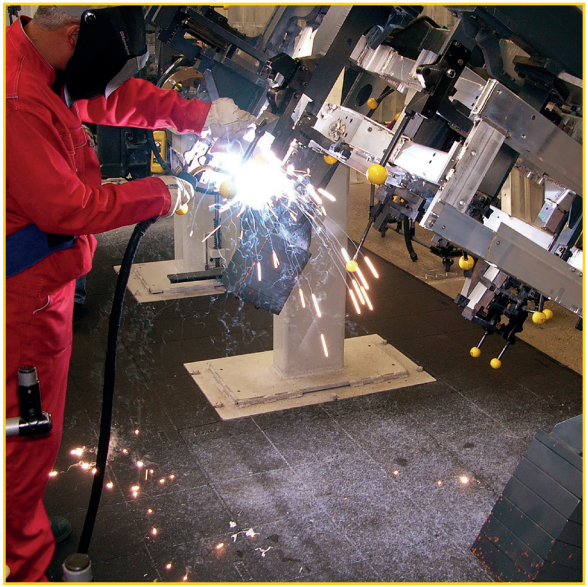


FŐBB ELŐNYÖK

- ◄ 100% NBR gumivegyület
- ◄ Nagy teherbírású
- ◄ Ergonómiai hatás
- ◄ Csúszásgátló
- ◄ Kopásálló
- ◄ Rámpázható
- ◄ Tűzvédelmi besorolása Bfl-S1 az EN 13501-1 szabvány szerint
- ◄ Ellenáll a legtöbb ipari olajnak és alkalmas hegesztési területekre
- ◄ DOP-től, DMF-től, ózon-rongáló anyagoktól, szilikontól és nehézfémektől mentes




656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR | Moduláris kivitel, konfekcionált méret
Nagy Igénybevételre - száraz ipari környezetbe, pl. gyártóüzemekben, gyártó- és összeszerelősorokon

- **Specifikációk:** 100% NBR, teljes vastagsága: 19 mm, elérhető fekete színben- fekete vagy sárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben



650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR | Moduláris kivitel, konfekcionált méret
Nagy igénybevételre- nedves ipari környezetbe, *pl. gyárakban, szerelősorokon, CNC gépekhez, fém megmunkáló gépekhez és gyártósorokhoz*

- **Specifikációk:** 100% NBR, teljes vastagsága: 19 mm, elérhető fekete színben- fekete vagy sárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben



856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR | Moduláris kivitel, konfekcionált méret
Nagy igénybevételre - száraz ipari környezetbe, *pl. gyártóüzemekben, gyártó- és összeszerelősorokon. Ellenáll a legtöbb ipari olajnak és alkalmas hegesztési területekre*

- **Specifikációk:** 100% kopásálló NBR, teljes vastagsága: 19 mm, elérhető fekete színben, fekete vagy sárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben



850SFR Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR | Moduláris kivitel, konfekcionált méret
Nagy igénybevételre – nedves ipari környezetbe, *pl. gyárakban, szerelősorokon, CNC gépekhez, fém megmunkáló gépekhez és gyártósorokhoz. Ellenáll a legtöbb ipari olajnak és alkalmas hegesztési területekre*

- **Specifikációk:** 100% NBR, teljes vastagsága: 19 mm, elérhető fekete színben- fekete vagy sárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben



480Pebble Trax | Konfekcionált méretek, tekercses kivitel, egyedi kivitel
Nagy igénybevételre – száraz ipari környezetbe, *pl. gyártó üzemekben, összeszerelő sorokban, komissiózó-, csomagoló- és logisztikai raktárakban, egyéni munkaállomásokon történő elhelyezésre*

- **Specifikációk:** 12,7 mm vastag SBR-gumi felület és mikrocellás PVC alap. Az SBR-gumi felület ellenáll a hegesztési behatásoknak és mérsékelten ellenáll az ipari szennyeződéseknek
- **Konfekcionált méretek:** 60 cm × 91 cm, 91cm × 152 cm
- **Tekercs méretek:** 60cm × 2280 cm, 91cm × 2280 cm, 122 cm ×2280 cm
- **Tartozékok:** -

MEGOLDÁSOK ESD MUNKATERÜLETRE
MUNKASZŐNYEGEK ESD VÉDELEMMEL ÉS KIEGÉSZÍTŐKKEL




STATIKUS ELEKTROMOSSÁG ELNYELÉSÉRE TERVEZETT SZŐNYEGEK

OLYAN MUNKATERÜLETEKRE, AHOL ELEKTROSZTATIKUSSÁGRA ÉRZÉKENY KOMPONENSEKKEL DOLGOZNAK


Az ESD védelemmel rendelkező burkolatok használata azokon a munkaterületeken kiemelten fontos, ahol az elektrosztatikus kisülés veszélyeztetheti az emberek biztonságát, károsíthatja az elektromos eszközöket, berendezéseket és termékeket. A statikus disszipatív fáradáscsökkentő szőnyegek védenek a statikus sokk ellen, ugyanakkor kényelmet nyújtanak az állómunkát végző dolgozók részére. Egyes típusok a négy oldalukon rámpázottak a botlásos balesetek kockázatának minimalizálása érdekében.

A szőnyegek tevékenységtől függően ESD tartozékokkal is kiegészíthetők.

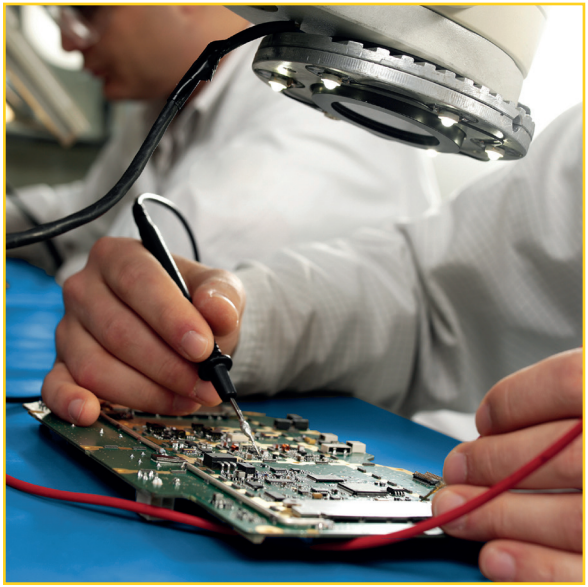

FŐBB ELŐNYÖK

- Elektrosztatikus védelem
- Fáradtságcsökkentés
- Csúszásgátlás
- Kopásállóság
- Biztonság
- Megfelel az IEC61340-4-1-nek; mért ellenállás Rg 10^6 - 10^9 Ω, Rp 10^6 - 10^9 Ω
- Statikus disszipatív padburkolatok, asztali munkapadok és tartozékok széles választéka



558 Cushion Ease Solid™ ESD | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy igénybevételre - száraz ipari környezetben, *pl. gyártóüzemekben, gyártó- és összeszerelősorokon*

- **Specifikációk:** Statikus disszipatív SBR, teljes vastagsága: 19 mm, elérhető fekete színben, fekete vagy sárga rámpával
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 91 cm
- **Tartozékok:** 551 MD Ramp System™ Nitrile 5 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben, 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 15 cm-es apás csatlakozású biztonsági rámpa, narancssárga színben



452 Skywalker® PUR ESD | Konfekcionált méretek, egyedi kivitel
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe

- **Specifikációk:** Statikus disszipatív poliuretán hab, teljes vastagsága: 14 mm, elérhető fekete színben.
- **Konfekcionált méretek:** 65 cm x 95 cm, 65 cm x 140 cm, 65 cm x 95 cm, 65 cm x 140 cm, 65 cm x 185 cm, 95 cm x 125 cm, 95 cm x 155 cm, 95 cm x 185 cm
- **Egyedi méretek:** négyzetméter alapon számított egyedi méretek és alakzatok
- **Tartozékok: -**




457 Skystep™ ESD | Konfekcionált méretek
Közepes igénybevételre - száraz ipari környezetbe

- **Specifikációk:** Statikus disszipatív NBR, teljes vastagsága: 13 mm, elérhető fekete színben
- **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 90 cm, 90 cm x 120 cm, 90 cm x 150 cm
- **Tartozékok: -**




826 Diamond Stat™ | Konfekcionált méretek, tekercses kivitel
Nagy igénybevételre - száraz ipari környezebe

- **Specifikációk:** 4,7 mm-es statikus disszipatív PVC felület, mely tartósan illeszkedik a rugalmas 9,3 mm-es mikrocelluláris vinyl hátoldalon, teljes vastagsága: 14 mm, elérhető fekete színben
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 150 cm, 91 cm x 3 m
- **Tekercses kiszerelés:** (22,8 m-es egész tekercsek) 91 cm x 22.8 m, 122 cm x 22.8 m szélességben
- **Egyedi méretek:** 91 cm per négyzetméter, 122 cm per négyzetméter
- **Tartozékok: -**



827 Anti-Stat POP™ | Konfekcionált méretek, egyedi kivitel
Ajánlott olyan munkaterületekre, ahol elektrosztatikusságra érzékeny komponensekkel dolgoznak

- **Specifikációk:** Statikus disszipatív kezelt mikrocelluláris vinylhab, teljes vastagsága: 6.4 mm, elérhető kék színben
- **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 12.2 m, 76 cm x 12.2 m, 91 cm x 12.2 m, 91 cm per méter
- **Egyedi méretek:** 12,2 m hosszban: 60 cm per négyzetméter, 76 cm per négyzetméter, 91 cm per négyzetméter
- **Tartozékok:**
  - **051 Szőnyegföldelő kábel:** 4,5 m kábel és a csatlakozó, mely csatlakoztatja a szőnyeget a földeléshez
  - **052 Általános földelő kábel:** 4,5 m-es kábel egy vagy két csuklópánt és egy asztali szőnyeg földelésére
  - **053 Rugós kábel:** 1,8 m kábel, mely összeköti a csuklópántot az asztali szőnyegen elhelyezkedő földelési ponttal



ERGONÓMIA A CSÚSZÓS PADLÓKON


GUMISZŐNYEGEK NEDVES ÉS ZSÍROS KÖRNYEZETBE, ÉLELMISZERIPARI ÉS KONYHAI ALKALMAZÁSRA

A növényi olajokkal és állati zsírokkal való érintkezésre alkalmas, élelmiszeripari fáradtságcsökkentő szőnyegek optimálisan ötvözik a kényelmet a csúszásmentesítéssel. Kemény gumikeverékből készült, tartós minőségi megoldás olaj és zsírálló, valamint vízelvezető képességgel, hosszú élettartamra tervezve. Ellenáll a kémiai hatásoknak és csökkenti a hosszas állómunka okozta fáradtságérzetet, ugyanakkor gyorsan és hatékonyan tisztítható.

Munkakörnyezettől függően megfordítható csúszásmentes szőnyegek is választhatók, amelyeknek mindkét oldala használható ezáltal is növelve a tartósságot. Alacsony profilja megkönnyíti a kerekes forgalom, pl. éttermi kocsik használatát. Ajánlott nedves vagy olajos/zsíros ipari környezetbe élelmiszer előkészítéshez, professzionális konyhákba, bárokba.









T23 Multi Mat II® | tekercses és konfekcionált méretek
Nagy igénybevételre - nedves vagy zsíros ipari környezetbe, pl. *élelmiszer előkészítéshez, professzionális konyhákba, főzősorokba, bárokba és tisztatérbe*

- **Specifikációk:** 75%-os nitrilgumi vegyület, olaj- és zsírálló, teljes vastagsága: 9,5 mm, R10-es fokozatú csúszásmentes felület a DIN51130-as szabvány szerint, fekete és piros színben
- **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 122 cm, 60 cm x 244 cm, 91 cm x 122 cm, 91 cm x 244 cm, 122 cm x 122 cm, 122 cm x 244 cm
- **Tekercses kiszerelés:** 60 cm, 91 cm és 122 cm szélességben
- **Tartozékok: -**




562RD Sanitop™ | Konfekcionált méretek
Nagy igénybevételre - nedves vagy olajos/zsíros ipari környezetbe, pl. *élelmiszer előkészítéshez, professzionális konyhákba, bárokba és tisztatérben*

- **Specifikációk:** 75%-os nitrilgumi vegyület, olaj- és zsírálló, teljes vastagsága: 12.7 mm, elérhető piros színben
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 152 cm, 91 cm x 297 cm, 91 cm x 594 cm
- **Tartozékok: -**



550RD Cushion Ease™ | Moduláris rendszer, konfekcionált méret
Nagy igénybevételre - nedves vagy olajos/zsíros ipari környezetbe, pl. *élelmiszer előkészítéshez, professzionális konyhákba, bárokba*

- **Specifikációk:** 75%-os nitrilgumi vegyület, olaj- és zsírálló, teljes vastagsága: 19 mm, elérhető piros színben
- **Konfekcionált méretek:** 91 cm x 152 cm
- **Tartozékok:** Csatlakozók hosszában vagy szélességében történő bővítéshez.



566 Superflow® XT | Konfekcionált méretek
Nagy igénybevételre - nedves vagy olajos/zsíros ipari környezetbe
pl. gyártóüzemekben, gyártó- és összeszerelősorokon


- **Specifikációk:** 100% SBR általános célú felhasználásra, teljes vastagsága: 8.5 mm, elérhető fekete színben
- **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 90 cm, 91 cm x 152 cm, 122 cm x 183 cm
- **Tartozékok:** -

CSÚSZÁSMENTES HIGIÉNIAI SZŐNYEGEK


ÖLTÖZŐKBE, ZUHANYZÓKBA, USZÓMEDENCÉKHEZ, WELLNESS HELYISÉGEKBE

A vizes helyiségekben történő balesetek közül az egyik leggyakoribb a megcsúszás okozta elesés. Az öltözőkben, zuhanyzókban a nedves, csúszós és hideg padlók rendkívül csúszásveszélyesek, amelyet tovább növel a szappanok és olajok használata. A kifejezetten ezen helyiségekhez kifejlesztett, tartós higiéniai szőnyegek egészségesebb és biztonságosabb környezetet teremtenek nedves területeken. Tapadós kialakításuk csúszásmentes, mégis kényelmes sétálófelületet biztosítanak mezítlábas használat esetén is.

Az antimikrobiálisan kezelt anyagok megakadályozzák a gombák vagy baktériumok terjedését, ezáltal a fertőzéseket és bőrbetegségeket okozó mikroorganizmusok szaporodását. A nyílt szerkezet segíti a vízelvezetést. Könnyen tisztíthatók és minimális karbantartást igényelnek. DOP-től, DMF-től, ózon-károsító anyagoktól, szilikontól és nehézfémektől mentesek. Ajánlott felhasználás zuhanyzók, ruhatárak, öltözők, úszómedencék, szauna helyiségek.










536 Akwadek™ | Tekercses kivitel, egyedi kivitel
Nagy igénybevételre - nedves környezetbe, pl. *zuhanyzók, ruhatárak, öltözők, úszómedencék, szaunák, stb.*

- ◄ **Specifikációk:** UV-rezisztens antibakteriális nagy teherbírású moduláris rácsos PVC szőnyeg, teljes vastagsága: 12 mm, elérhető kék és szürke színben
- ◄ **Tekercses kivitel:** (10 m-es egész tekercsek) 60 cm, 91 cm és 122 cm szélességben
- ◄ **Egyedi méretek:** 60 cm, 91 cm és 122 cm szélességben négyzetméterenként
- ◄ **Tartozékok:** Fekete csatlakozó klipek hosszában és szélességében történő bővítéshez, 90 fokos összekapcsoló elemek



538 Gripwalker Lite™ | Konfekcionált méretek, tekercses kivitel, egyedi kivitel
Közepes igénybevételre - nedves környezetbe, pl. *zuhanyzók, ruhatárak, öltözők, úszómedencék, szaunák, stb.*

- ◄ **Specifikációk:** UV-rezisztens antibakteriális alacsony teherbírású moduláris hullámos PVC szőnyegek, teljes vastagsága: 5.3 mm, elérhető kék és szürke színben
- ◄ **Konfekcionált méretek:** 60 cm x 91 cm, 91 cm x 150 cm, 91 cm x 3 m, 91 cm x 6 m
- ◄ **Tekercses kiszerelés:** (12,2 m-es egész tekercsek) 91 cm és 122 cm szélességben
- ◄ **Egyedi méretek:** 91 cm és 122 cm szélességben négyzetméterenként
- ◄ **Tartozékok: -**



Surestep Laguna csúszásmentes PVC burkolat | Moduláris rendszer

- ◄ **Specifikációk:** PVC, teljes vastagsága: 2 mm, elérhető 15 színben
- ◄ **Tekercses kiszerelés:** 200 cm x 25 m tekercses burkolat
- ◄ **Tartozékok:** -



Ultima csúszásmentes szőnyeg | Tekercses kivitel

- ◄ **Specifikációk:** UV-védett speciális kevert Polietilén, teljes vastagsága: 9mm, elérhető sötétkék, pasztellkék, zöld, grafit, világosbézs, sötétbézs, fekete és szürke színben
- ◄ **Tekercses kiszerelés:** 16 m-es egész tekercsek: 58 cm szélességben
- ◄ **Tartozékok:** -

GRP CSÚSZÁSMENTES RÁCSOK

ÜZEMI TERÜLETEK, ÁLLVÁNYOK, LÉPCSŐK, HIDAK BURKOLÁSÁRA



RENDKÍVÜL NAGY TERHELHETŐSÉGŰ CSÚSZÁSMENTES RÁCS TÁBLÁK

NEDVES, OLAJOS, KÜL- ÉS BELTÉR IPARÁGI FELHASZNÁLÁSRA,
GÉPIPAR, FÉMIPAR, VEGYIPAR, ENERGETIKA, VÍZMŰ, ÉLELMISZERIPAR RÉSZÉRE

A GRP rácsok üvegszállal megerősített poliészter és hőre keményedő gyantából készülnek. Egy nagyon erős és egységes nyílt rácsú járórács, mely alumínium- oxid-szemcsés bevonatának köszönhetően rendkívül csúszásmentes. (R13)

A két alapanyag kombinációja magas nyomó- és szakítószilárdságot kölcsönöz az üvegszálas műanyag rácsoknak, amelyek így a legkíméletlenebb ipari és kereskedelmi környezetben is karbantartás nélkül megállják a helyüket.
Beltéren és kültéren egyaránt használhatók. Különböző kémiai korrózió vagy az UV sugarak által okozta károsodás hatásaival szembeni ellenálló képességgel és tűzálló tulajdonságú változatok is rendelhetők. Viszonylag alacsony súlya miatt egyszerű szállítást, kezelést és beépítést tesz lehetővé. Az azonnali beépítés elősegítése érdekében a panelek a felhasználás helyére való szállítást megelőzően méretre vághatók.



FŐBB ELŐNYÖK

- Erős anyagú és tartós, nem igényel karbantartást
- Bármilyen környezetben használható, UV álló
- Csúszásmentes felület (R13)
- Rozsdamentes, kiválthatja a fém rácsokat
- Alacsony súlya következtében könnyen kezelhető és szállítható (13 – 22 kg / m^2)
- Gyorsan és egyszerűen telepíthető
- Alacsony elektromos vezetőképesség
- Különböző méretekben és formákban is elkészíthető a tábla méretein belül
- Szürke, zöld és piros színben rendelhető

GRP RÁCSOK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

◄ **Munkaterület:** nedves, olajos, kül- és beltér
◄ **Iparági felhasználás:** gépipar, fémipar, vegyipar, energetika, vízmű, élelmiszeripar
◄ **Teherbírás:** rendkívül nagy terhelhetőségű
◄ **6 féle, funkcionális összetétel:** vizes környezettől az agresszív vegyi anyagokkal szennyezett munkaterületig

RAKTÁRI MÉRETEK ÉS SZÍN

Vastagság	25 mm	30 mm	38 mm
Rácsméret	38 x 38 mm	38 x 38 mm	38 x 38 mm
Táblaméret	1220 x 3660 mm	1000 x 4000 mm, 1220 x 3660 mm	1000 x 4000 mm, 1220 x 3660 mm
Szín	szürke	szürke	szürke

Nagyobb megrendelés esetén további gyártási méretek és színek elérhetők!

KIEGÉSZÍTÓK, LÉPCSŐ ÉLVÉDŐK, IPARI JELÖLŐ SZALAGOK
ÜZEMI TERÜLETEK FIGYELEMFELHÍVÓ JELÖLÉSÉRE



Lépcső élvédő

◄ **Specifikációk:** Üvegszál erősítéses, közepes vagy durva szemcsemérettel, anyagvastagság: 3 mm
◄ **Lépcső élvédő paraméterei:** 30 mm x 70 mm x 3000 mm, Szín: fekete vagy sárga
◄ **Tartozékok:** -



Lépcső elem

◄ **Specifikációk:** Üvegszál erősítéses, közepes vagy durva szemcsemérettel, anyagvastagság: 4 mm
◄ **Lépcső elem paraméterei:** 30 mm x 230 mm x 3000 mm, Szín: fekete vagy fekete/sárga éllel
◄ **Tartozékok:** -



Öntapadós csúszásgátló szalag
Általános használatra
◄ **Szélessége:** 25 – 50 – 100mm (tekercs hossza: 18,3 fm)
◄ **Egyszínű változatok:** fekete, sárga, szürke, kék, fehér, zöld, piros
◄ **Figyelemfelhívó színek:** fekete/sárga sraffos és fehér/piros sraffos
◄ **Tartozékok:** -



Fluoreszkáló szalag
Általános használatra
◄ **Szélessége:** 25 – 50 – 100mm (tekercs hossza: 18,3 fm)
◄ **Figyelemfelhívó színek:** fekete/fehér
◄ **Tartozékok:** -



PermaRoute 960mu ipari jelölő szalag
Általános használatra
◄ **Specifikációk: anyaga: gumival bevont PVC**
◄ **Szélessége:** 50 – 75 – 100mm (tekercs hossza: 30 fm)
◄ **Színek:** fekete, fehér, kék, narancs, piros, sárga, fekete/sárga, fehér/piros
◄ **Tartozékok:** -

BIZTONSÁGOS FOLYADÉKTÁROLÁS

BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK, KANNÁK, KIÖMLÉSGÁTLÓ ÉS KÁRMENTESÍTŐ MEGOLDÁSOK



BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK GYÚLÉKONY ÉS VESZÉLYES ANYAGOK TÁROLÁSÁHOZ

GYÚLÉKONY ÉS ÉGHETŐ ANYAGOK, VALAMINT VEGYSZEREK TÁROLÁSÁRA KIFEJLESZTETT TÁROLÓEGYSÉGEK

A speciális biztonsági szekrényeket különféle veszélyes anyagok, például gyúlékony folyadékok, festékek, benzin, növényvédő szerek tárolására tervezték. A veszélyes anyagok tárolási előírásaihoz illeszkedve különböző méretekben és konfigurációban rendelhetők. **Amennyiben a hőmérséklet 50 °C fölé emelkedik, a tűzgátló szekrényajtók automatikusan bezáródnak. A biztonsági szekrényeken látható jelölések segítenek rendszerezni és elkülöníteni a veszélyes vegyszereket, vészhelyzet esetén pedig a mentőegyeségeknek segíthetnek a veszélyes anyag beazonosításában, illetve figyelmeztethetik őket a lehetséges veszélyekre.**
A tárolóegységeket úgy tervezték, hogy megkönnyítésék a gyúlékony és éghető folyadékok megengedett maximális mennyiségének tárolását a munkaterületeken, ugyanakkor védjenek az illetéktelen használat ellen. Típustól függően megfelelnek a folyékony, gyúlékony, korrozív és egyéb veszélyes anyagok biztonságos kezelésére és tárolására vonatkozó előírásoknak.



TŰZ ÉS ROBBANÁSBIZTOS KANNÁK

A különleges, horganyzott acél I. és II. besorolású kannák megkönnyítik a veszélyes anyagok biztonságos tárolását és kezelését. Tökéletesan alkalmasak biztonsági szekrényekben történő alkalmazásra:

- Többféle méret és kapacitás: 2 l, 3,8 l, 7,6 l, 9,5 l, 18,9 l
- Több változatban is választhatók:
  gyúlékony(piros), dízel(sárga), kerozin(kék), éghető(zöld)

Megfelelnek az OSHA és az NFPA Code 30 követelményeinek, és szerepelnek az UL és ULC listán, valamint FM-jóváhagyással rendelkeznek.
A gyúlékony folyadéktárolók mellett kínálunk laboratóriumi kannákat, valamint olajjal szennyezett, vagy a biológiailag veszélyes anyagok veszélyes hulladékok tárolására alkalmas tartályokat.





KÁRMENTESÍTŐ PLATFORMOK

ÁTFOGÓ MEGOLDÁSOK KIÖMLÉS ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ



A professzionális kiömlésgátló rendszerek megakadályozzák, hogy a folyadéktároló egység sérülése esetén a szivárgó, vagy kifolyó olaj, vegyszer vagy más veszélyes anyag szennyezze a környezetet, baleseteket vagy megbetegedéseket okozzanak. A kontrollálatlanul szétfolyó anyagok növelik a megcsúszás, elesés kockázatát, és károsíthatják a berendezéseket.

Megoldásaink között megtalálhatók hordók, raklapok, de akár tartálykocsi alá telepíthető, többféle méretű és kapacitású kiömlésgátló tálcák, amelyek nem akadályozzák a napi munkavégzést, ugyanakkor már a probléma kialakulásának helyén meggátolják a folyadékok, vegyszerek szétterülését, és segítik a szétfolyt anyagok lehető leggyorsabb eltakarítását.

VÉSZHELYZETI KÁRMENTESÍTŐ ESZKÖZÖK

A folyadék kiömlések kezelése minden vállalkozás számára kiemelten fontos egészségügyi és biztonsági feladat. Az alkalmazott veszélyes vegyületek kiömlése közvetlen veszélyeztetheti azokat a dolgozókat is, akik megpróbálják feltakarítani. Például a maró hatású vegyszerek intenzív égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, egyes biológiailag veszélyes anyagok pedig, az egészségre súlyosan károsak lehetnek. A padlóra ömlött anyagok elcsúszásos és eleséses baleseteket is okozhatnak. Ezért minden alkalmazott veszélyes anyag megfelelő tárolására és a vészhelyzetekre is fel kell készülni.

HA MÉGIS MEGTÖRTÉNNE A BAJ

Minden gondosság és erőfeszítés ellenére előfordulhatnak szivárgások, kiömlések, melyek gyors és hatékony kezelésére előzetesen részletes intézkedési terveket kell kidolgozni, melyeknek ajánlott főbb lépései:

- Mérjék fel és értékeljék a kockázatot, szükség esetén értesítsék az illetékes szervezeteket, mint a tűzoltóság, katasztrófavédelem stb.
- Használjanak megfelelő kiömléselhárító felszerelést
- Akadályozzák meg a kiömlött anyag szétterjedését
- Szüntessék meg a kiömlés forrását
- Ha szükséges, mentesítsék a kiömlött folyadékot
- Biztonságosan távolítsák el a kifolyt anyagot
- Megfelelő tisztítószerekkel takarítsák fel a helyszínt
- A hatályos előírások szerint dokumentálják az eseményt









TERMÉKEINK ÉS MEGOLDÁSAINK *MEGTALÁLHATÓK WEBOLDALAINKON*

CLEARTEX.HU

BIZTONSAGIBURKOLATOK.HU



CLEARTEX KFT.

2045 TÖRÖKBÁLINT, HOSSZÚRÉT U. 3.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU

CLEARTEX **IPARI BURKOLAT MEGOLDÁSOK** ◀ 2024

A kiadványban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
A Cleartex Kft. fenntartja a jogot a változtatásra.